

# Penetrating Oil FG (aerazol)



środek do luzowania klasy spożywczej

## Charakterystyka

**Penetrating Oil FG** to środek penetrujący opracowany na potrzeby przemysłu spożywczego. **Penetrating Oil FG** nie niszczy metali, stopów, lakierów, tworzyw sztucznych.

## Cechy szczególne

- głęboko penetruje naloty korozji
- skutecznie luzuje zabezpieczone połączenia
- smaruje
- nie zawiera silikonów

## Stosowanie do:

Demontażu zabezpieczonych i skorodowanych części maszyn ciasno pasowanych, jak:

- śruby, nakrętki
- wkręty,
- trzpienie,
- zawory,
- połączenia rur i krążków

## Sposób użycia:


- Nanosić bezpośrednio na demontowane części z odległości 25 – 30 cm.
- Pozostawić na kilkanaście minut pozwalając na głęboką penetrację.

Posiada Certyfikat **NSF H1 (pod numerem 140260)**

## Dane techniczne:

**Wygląd:** ..... przezroczysta ciecz  
**Zapach** ..... węglowodoru  
**Ciężar właściwy** ..... 0,76 g/cm<sup>3</sup>  
**Ciśnienie** ..... 2,7 bar  
**Szybkość wypływu** ..... 1,3 g/sek  
**Rozpuszczalność:** .....  
 ..... nierozpuszczalny w wodzie, alkoholach  
 ..... rozpuszczalny w rozpuszczalnikach  
**Palność** ..... łatwopalny  
**Pakowanie:** .....  
 ..... aerazol 400 ml (12 szt. w kartonie)

*Przechowywać w temperaturze do 50°C, z dala od źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych warunkach może być przechowywany co najmniej 72 miesiące.*

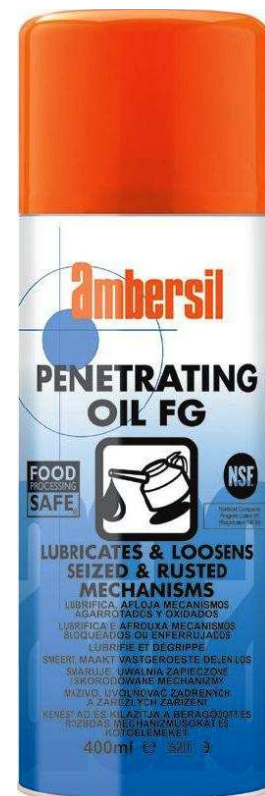

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.